Borstad Slätspont

SUPERLASYR VIT

PRODUKTBESKRIVNING

Slätsponten ger en modern och stilren slät vägg. Profilen har en mycket liten fas som ger en mjuk övergång mellan varje bräda.

En borstad struktur har behandlats med roterande borstar som har avlägsnat den mjuka vårveden på ytan. Resultatet är en tåligare produkt med tydlig trästruktur.


YTBEHANDLING

Superlasyr är en tvåskiktsbehandling. Panelen har först behandlats med en lack som hämmar kvistgulning och sedan med en vitpigmenterad lack som gör panelen ljus och enkel att hålla ren.

8% FUKTKVOT

Formstabil träprodukt. För formstabila träpaneler och trägolv är träet torkat till 8% fuktkvot.

Norrlands trä

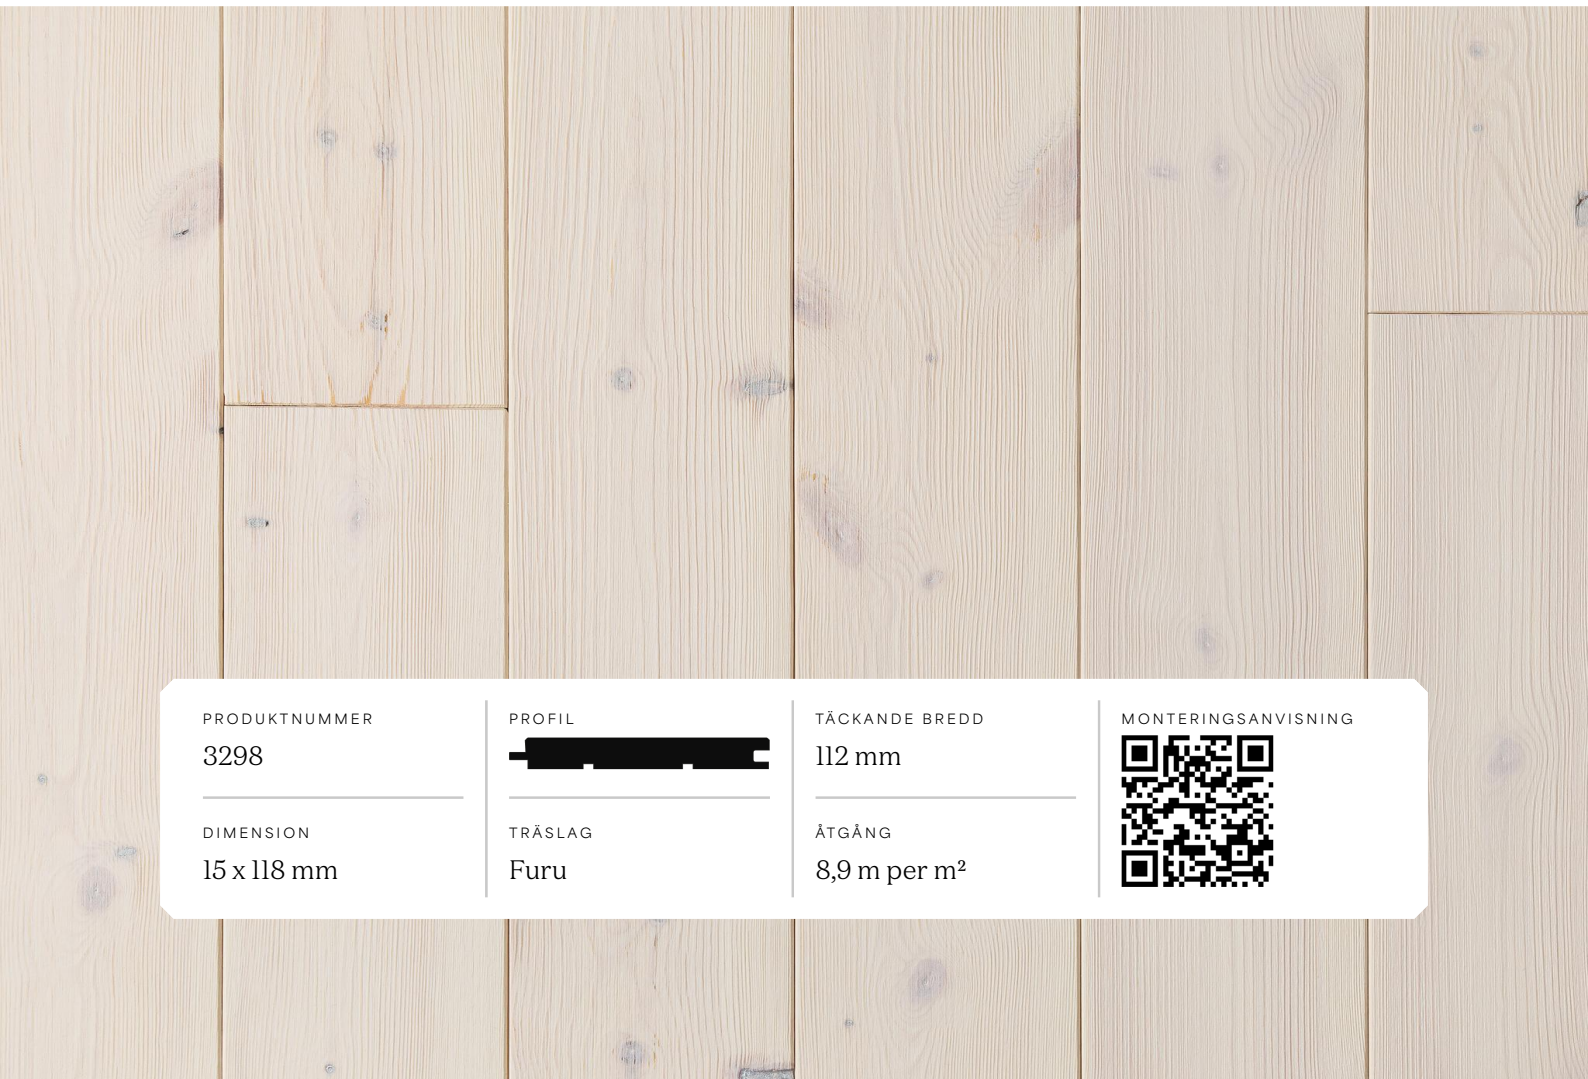

PRODUKTNUMMER	PROFIL	TÄCKANDE BREDD	MONTERINGSANVISNING
3298		112 mm	
DIMENSION	**TRÄSLAG**	**ÅTGÅNG**	
15 x 118 mm	Furu	8,9 m per m²	