# Putsad Pärlspont

SUPERLASYR VIT

PRODUKTBESKRIVNING

Pärlspont slog igenom stort i samband med industrialismen i mitten av 1800-talet. Namnet kommer från den lilla rundningen – eller pärlan – i fjädern. I dag används pärlspont ofta i kök för att tillföra en traditionell känsla i ett modernt hem. Men det kan också vara effektfullt att använda den på andra platser, som till exempel ett innertak.

En putsad struktur har bearbetats med sandpapper. Resultatet är en otroligt mjuk och slät yta, likt den man återfinner på kvalitetsmöbler i trä.


YTBEHANDLING

Superlasyr är en tvåskiktsbehandling. Panelen har först behandlats med en lack som hämmar kvistgulning och sedan med en vitpigmenterad lack som gör panelen ljus och enkel att hålla ren.

8% FUKTKVOT

Formstabil träprodukt. För formstabila träpaneler och trägolv är träet torkat till 8% fuktkvot.

## Norrlands trä

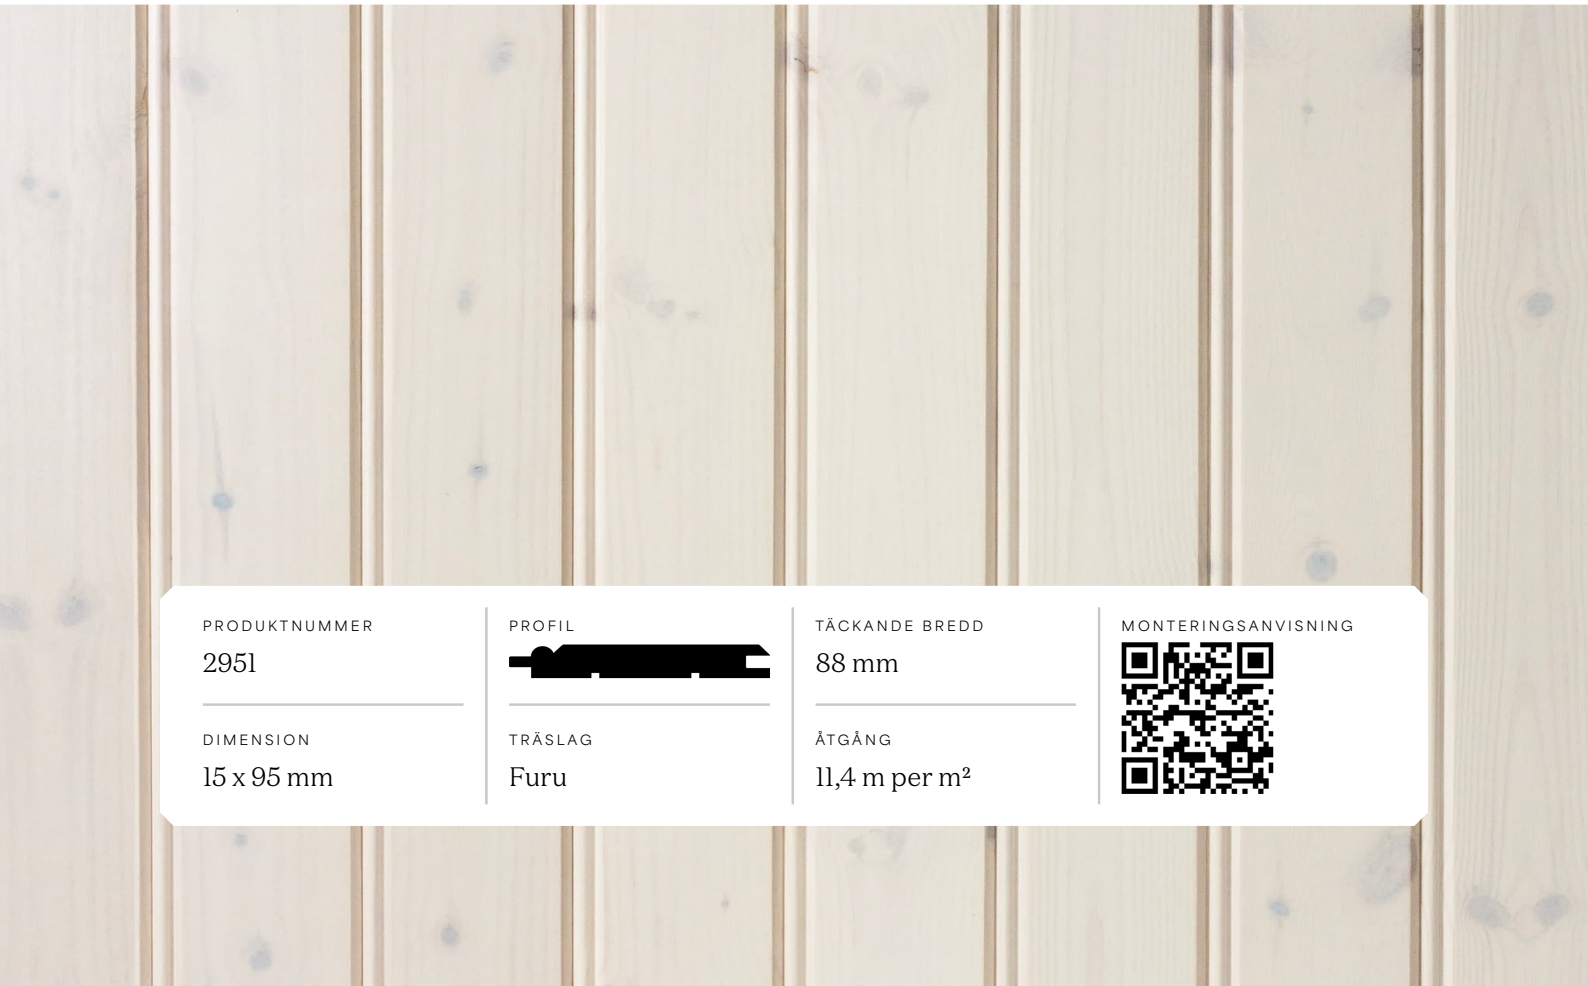

| PRODUKTNUMMER | PROFIL | TÄCKANDE BREDD | MONTERINGSANVISNING |
|---|---|---|---|
| 2951 |  | 88 mm | |
| **DIMENSION** | **TRÄSLAG** | **ÅTGÅNG** | |
| 15 x 95 mm | Furu | 11,4 m per m² | |