Putsad Slätspont

SUPERLASYR VIT

PRODUKTBESKRIVNING

Slätsponten ger en modern och stilren slät vägg. Profilen har en mycket liten fas som ger en mjuk övergång mellan varje bräda.

En putsad struktur har bearbetats med sandpapper. Resultatet är en otroligt mjuk och slät yta, likt den man återfinner på kvalitetsmöbler i trä.


YTBEHANDLING

Superlasyr är en tvåskiktsbehandling. Panelen har först behandlats med en lack som hämmar kvistgulning och sedan med en vitpigmenterad lack som gör panelen ljus och enkel att hålla ren.

8% FUKTKVOT

Formstabil träprodukt. För formstabila träpaneler och trägolv är träet torkat till 8% fuktkvot.

Norrlands trä

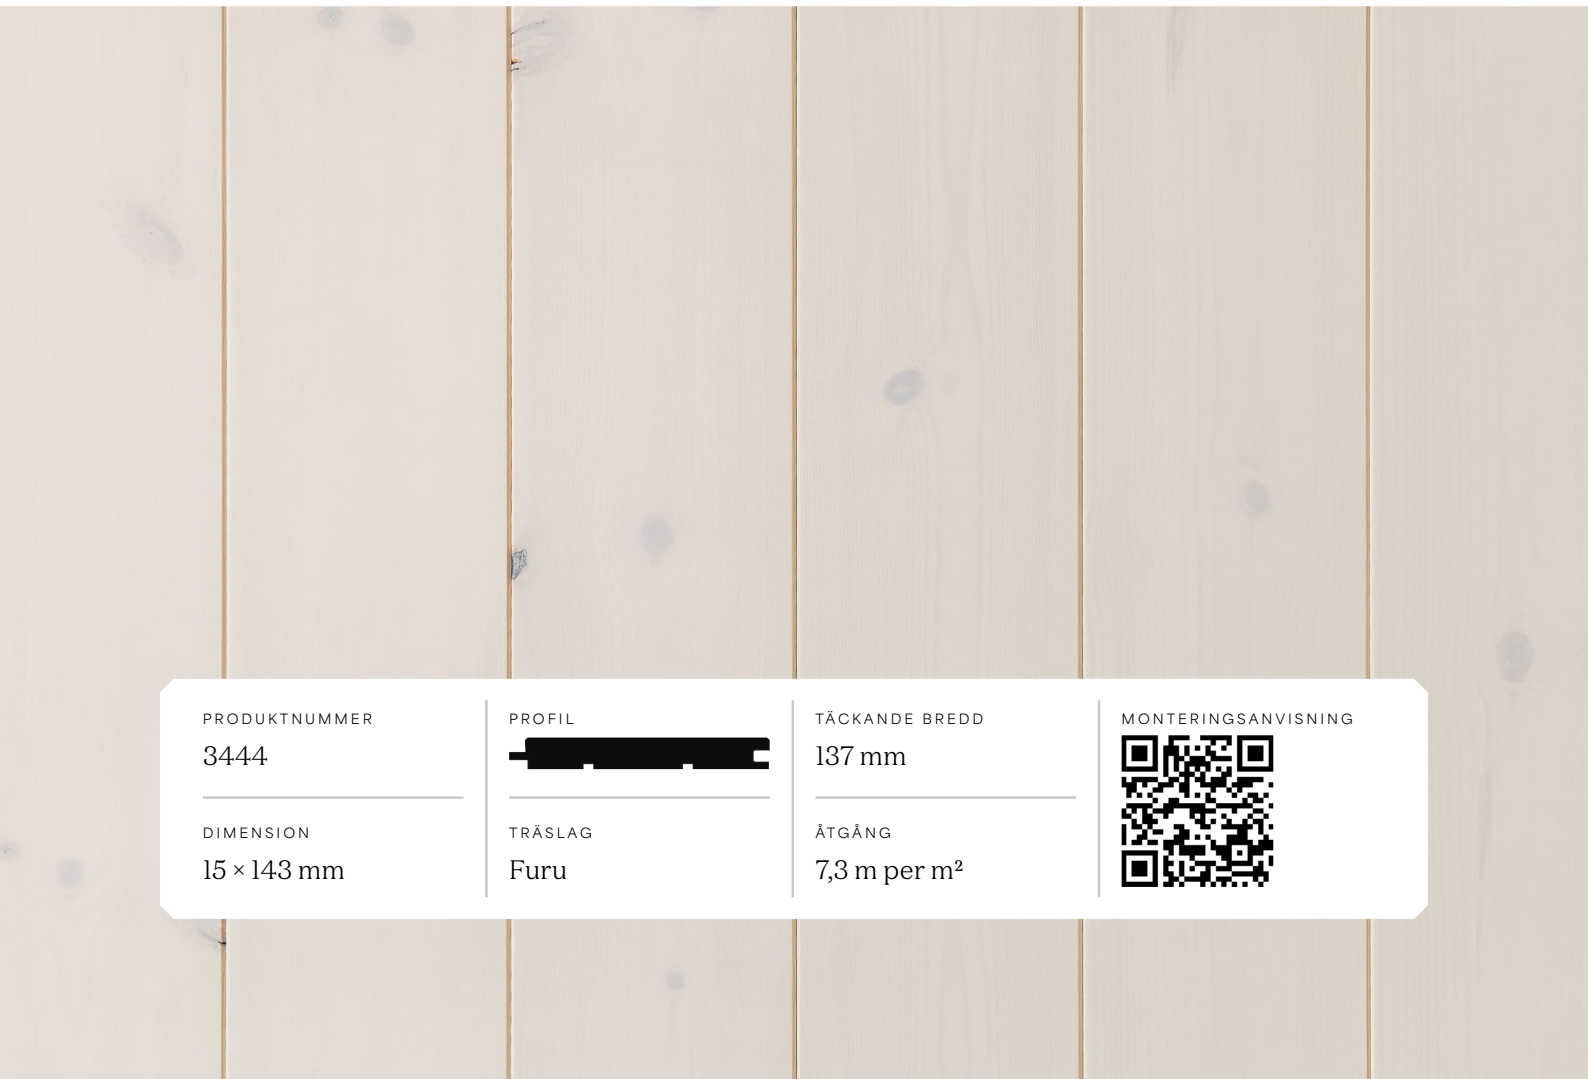

PRODUKTNUMMER	PROFIL	TÄCKANDE BREDD	MONTERINGSANVISNING
3444	[redacted]	137 mm	
DIMENSION	**TRÄSLAG**	**ÅTGÅNG**	
15 × 143 mm	Furu	7,3 m per m²	