Putsad Spårpanel 4019

VAXLASYR VIT

PRODUKTBESKRIVNING

Spårpanel 4019 är nog den första profil många tänker på när man pratar om träpanel - särskilt i tak. Det är en klassisk panel med ett tydligt spår mellan varje bräda.

En putsad struktur har bearbetats med sandpapper. Resultatet är en otroligt mjuk och slät yta, likt den man återfinner på kvalitetsmöbler i trä.


YTBEHANDLING

Vaxlasyr är en enskiktsbehandling. Det innebär att panelen behandlats en gång med vit lasyr som ger ett visst skydd mot att träet med tiden mörknar.

8% FUKTKVOT

Formstabil träprodukt. För formstabila träpaneler och trägolv är träet torkat till 8% fuktkvot.

Norrlands trä

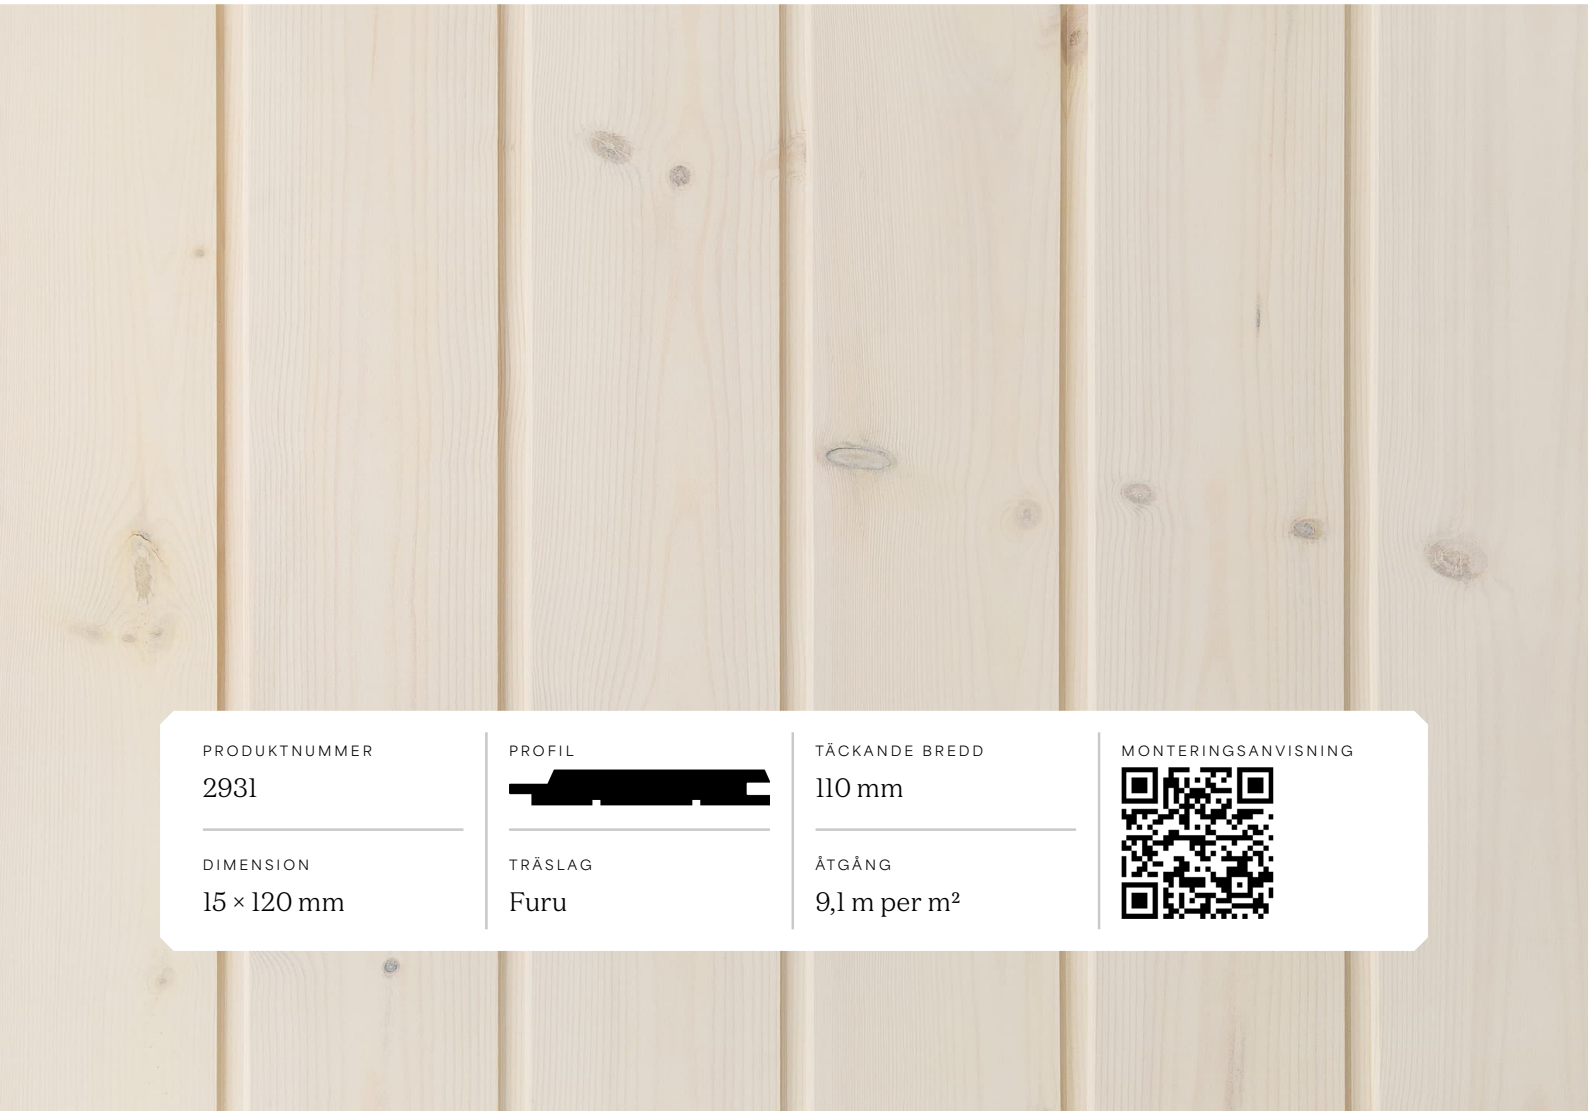

PRODUKTNUMMER	PROFIL	TÄCKANDE BREDD	MONTERINGSANVISNING
2931		110 mm	
DIMENSION	**TRÄSLAG**	**ÅTGÅNG**	
15 × 120 mm	Furu	9,1 m per m²	