Borstad Furuparkett

HÅRDVAXOLJA KLAR

PRODUKTBESKRIVNING

En borstad struktur har behandlats med roterande borstar som har avlägsnat den mjuka vårveden på ytan. Resultatet är en tåligare produkt med tydlig trästruktur.


YTBEHANDLING

Trägolven med hårdvaxolja har en unik treskiktsbehandling som gör att golvet är färdigt att använda direkt efter installation.

8% FUKTKVOT

Formstabil träprodukt. För formstabila träpaneler och trägolv är träet torkat till 8% fuktkvot.

Norrlands trä

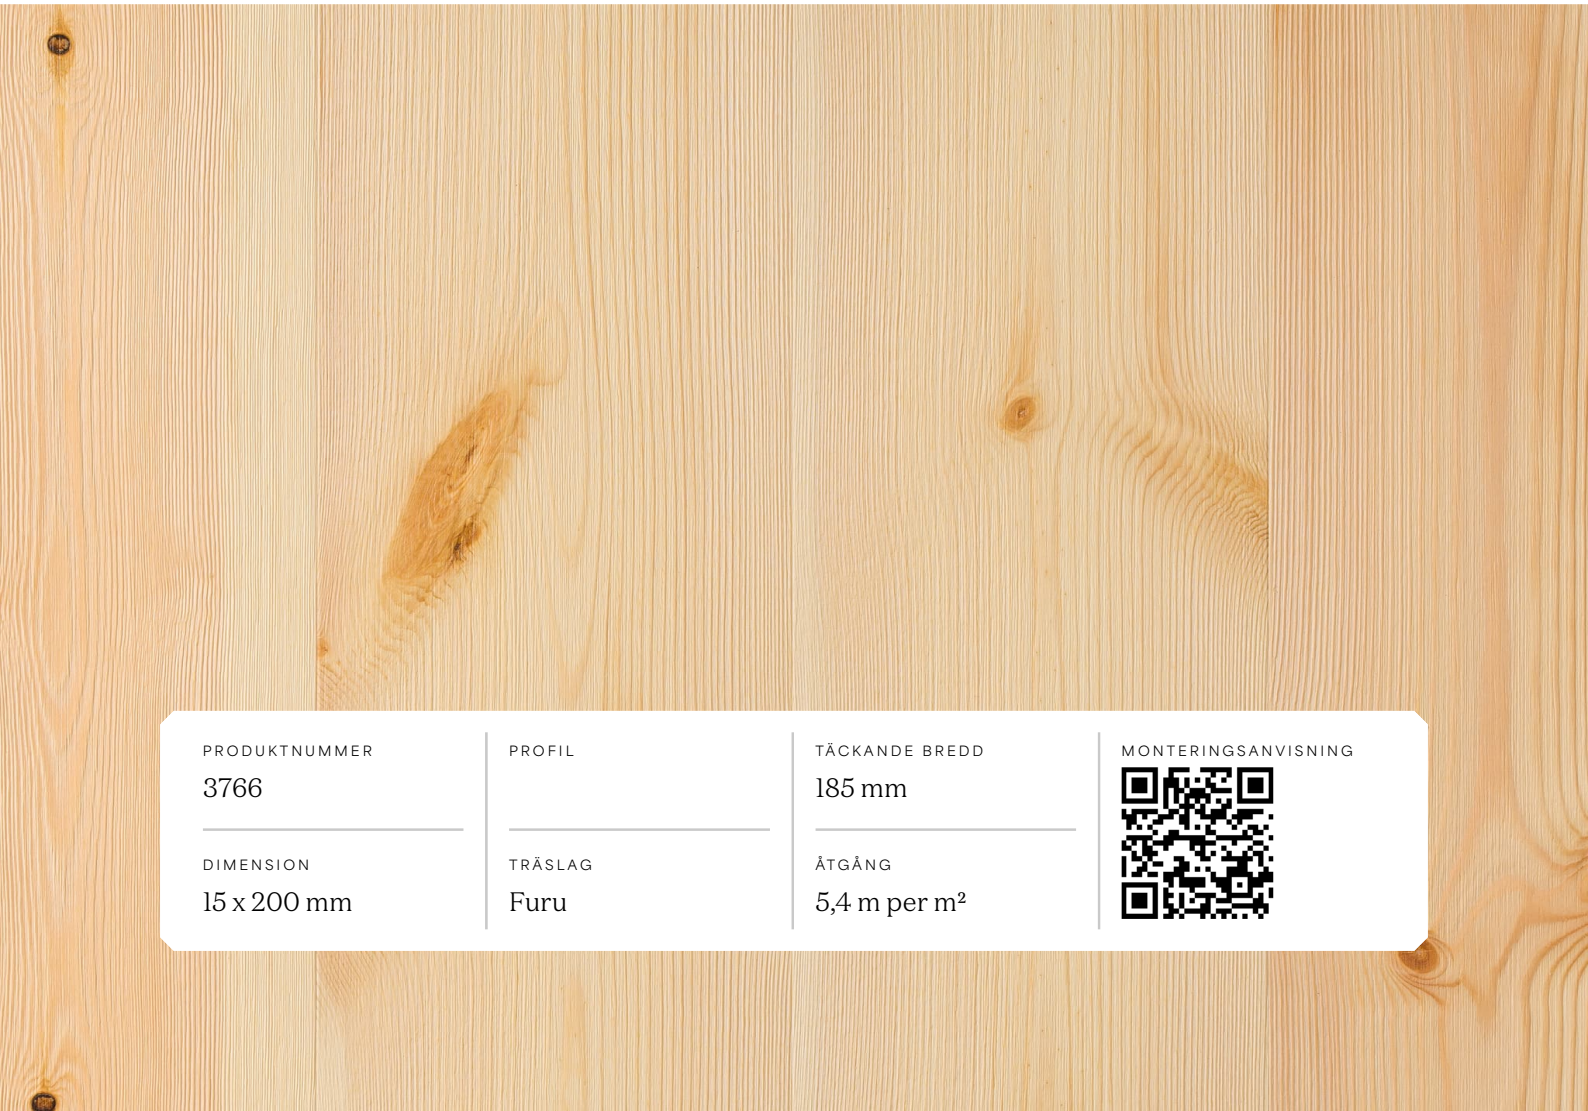

PRODUKTNUMMER	PROFIL	TÄCKANDE BREDD	MONTERINGSANVISNING
3766		185 mm	
DIMENSION	**TRÄSLAG**	**ÅTGÅNG**	
15 x 200 mm	Furu	5,4 m per m²	