Putsad Slätspont

MÅLAD VIT S0500-N

PRODUKTBESKRIVNING

Slätsponten ger en modern och stilren slät vägg. Profilen har en mycket liten fas som ger en mjuk övergång mellan varje bräda.

En putsad struktur har bearbetats med sandpapper. Resultatet är en otroligt mjuk och slät yta, likt den man återfinner på kvalitetsmöbler i trä.


YTBEHANDLING

Målad panel är behandlad i två skikt med vattenbaserad färg. Färgen är matt och ger en vacker yta som skyddar panelen och gör den enkel att hålla ren.

8% FUKTKVOT

Formstabil träprodukt. För formstabila träpaneler och trägolv är träet torkat till 8% fuktkvot.

Norrlands trä

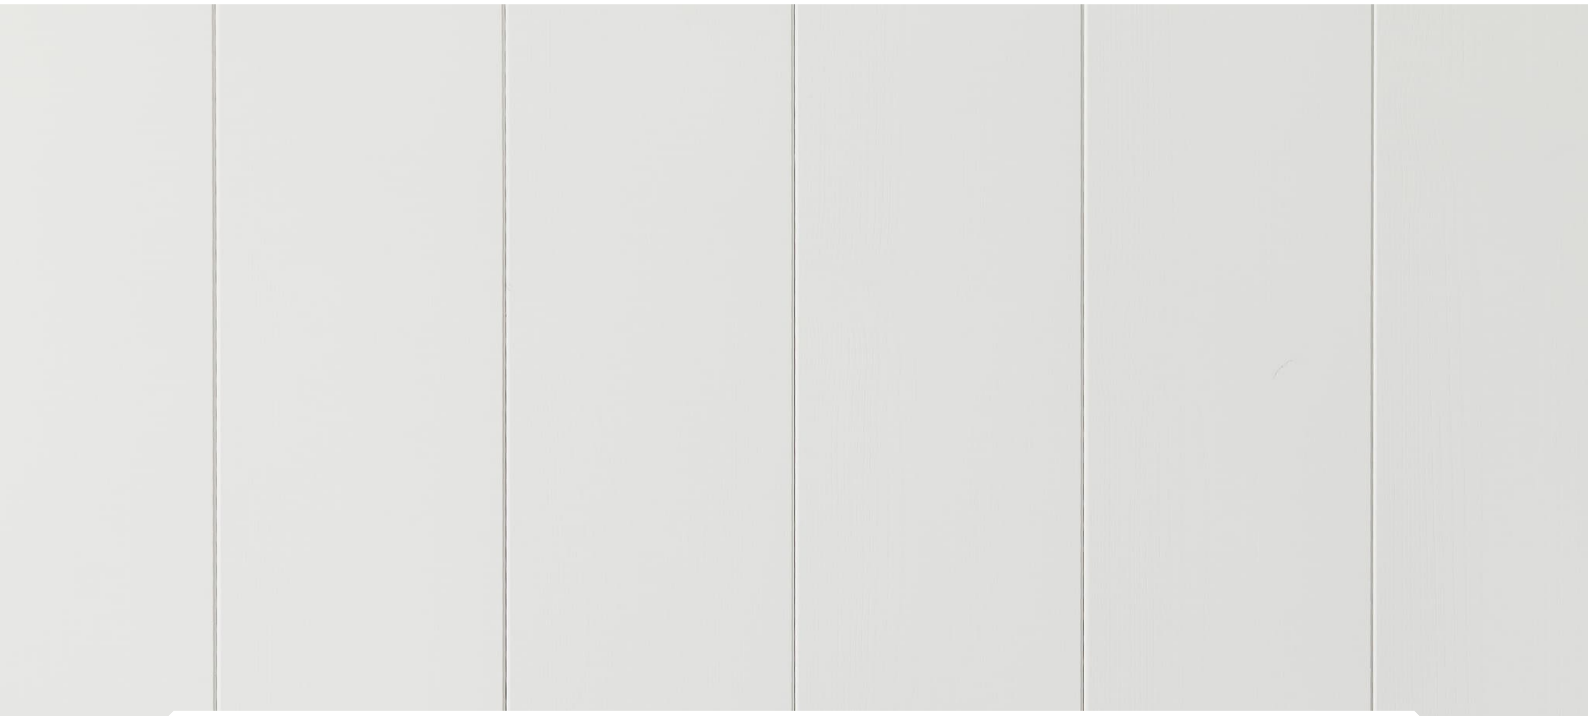

PRODUKTNUMMER	PROFIL	TÄCKANDE BREDD	MONTERINGSANVISNING
3246	[redacted]	112 mm	
DIMENSION	**TRÄSLAG**	**ÅTGÅNG**	
15 x 118 mm	Furu	8,9 m per m²	